


使用在摩天轮轴承处的易检口，方便进行点检与润滑

使用在水滤网（water screen）装置上的易检口

使用在集尘器底部的法兰型易检口

使用在水稻田的干燥用标准型易检口

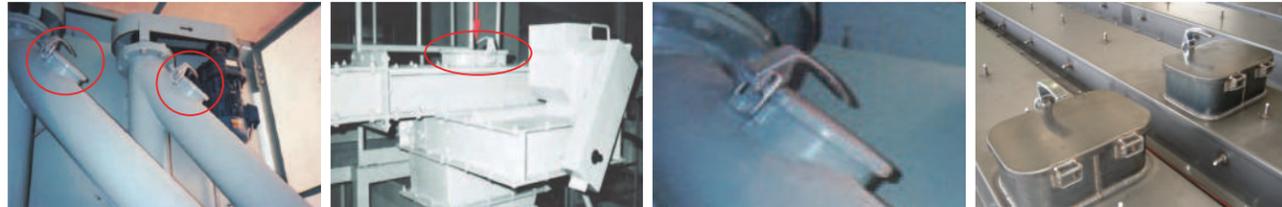

使用在螺旋输送机出料溜管上的高边框型易检口

使用在两台输送机交错处的高边框型易检口

使用在曲面表面安装的高边框型易检口

使用在保温材料附近表面上的易检口



### 椿本链条（上海）有限公司

邮编：201103  
 地址：上海市闵行区吴中路 1799 号上海万象城 A 座 303-308 室  
 电话：021-5396-6651 传真：021-5396-6628  
 主页：www.tsubaki-sh.cn

### TSUBAKIMOTO CHAIN (SHANGHAI) CO., LTD

Building A, Rm. 303-308 Shanghai Mixc 1799 WuZhong Rd.,  
 Minhang District, Shanghai, P.R.C. 201103  
 Tel: 021-5396-6651 Fax: 021-5396-6628  
 www.tsubaki-sh.cn

### 椿本散装系统设备（上海）有限公司

邮编：201103  
 地址：上海市闵行区吴中路 1799 号上海万象城 A 座 302 室  
 电话：021-6071-2120

### TSUBAKIMOTO BULK SYSTEMS (SHANGHAI) CORP.

Building A, Rm. 302 Shanghai Mixc 1799 WuZhong Rd.,  
 Minhang District, Shanghai, P.R.C. 201103  
 Tel: 021-6071-2120

### 特别注明：

样本记载的形式，尺寸等会有变更情况，请在设计前查询确认。  
 本书收装内容的版权为本公司所有，严禁擅自复制。


### 经销商：

# 椿本 易检口（观察窗）



# 什么是易检口

椿本易检口，是由椿本散装系统，基于众多散装物料输送机的制作经验以及现场客户的需要，设计的量产型点检窗口。适合设置在输送机、投入/出料口、小料仓、溜槽溜管等各种设备上和各种现场的需要定期维护、定期点检的位置。

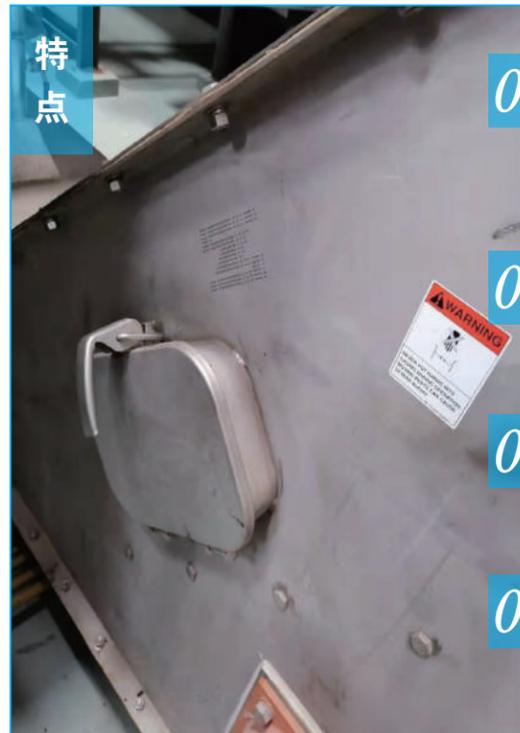

## 特点

- 01 > 现场安装简单**  
将易检口框体设置在需要点检的位置上之后，就能立即设置点检窗口。不需要提前计划位置，即使是现有设备也能后期补装。
- 02 > 防尘·防雨**  
椿本历来安定的制造品质与具有良好密封性的密封垫配合后，能够达到防尘防雨效果。
- 03 > 便于实施检查作业**  
使用易检口之后点检作业非常方便，即使单手拿着记录用纸笔，另一只手也能轻松的将易检口打开。
- 04 > 品质安定·价格经济**  
易检口使用冲压成型，拥有安定的品质与洗练的外形，安装后不易变形。

## 主要形式


### 【标准型】

此类型为易检口的标准形式，具有简洁的外形与安定的品质。



### 【特型】高边框型

根据基本型改制的特殊型号，适用于曲面表面的安装，保温材上的安装等特殊需求。

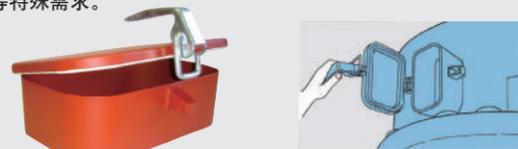

## P、R、V系列

### 标准型(P)系列



材质	本体	普通钢板
	把手	SUS304
涂装	本体	红锈色底漆
	把手	无涂装
密封垫	材质	硅橡胶
	耐热温度	200°C

### 整体耐蚀型(R)系列




材质	本体	SUS304
	把手	SUS304
涂装	本体	无涂装(酸洗)
	把手	无涂装
密封垫	材质	硅橡胶
	耐热温度	200°C

### 耐压型(V)系列




材质	本体	普通钢板
	把手	SUS304
涂装	本体	红锈色底漆
	把手	无涂装
密封垫	材质	氯丁橡胶
	耐热温度	100°C

## 标准型(P)系列、整体耐蚀型(R)系列易检口外形尺寸

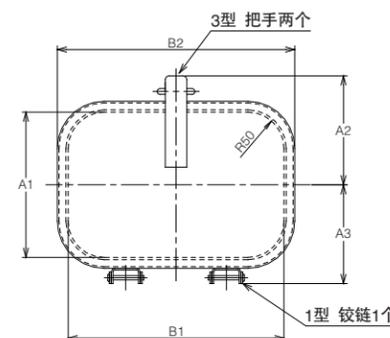

各个型号把手与铰链的数量与位置




注意：  
1、环境温度60°以上，请使用硅橡胶粘着剂，不可使用两面胶。  
2、粘着剂使用量约为20g/个。  
3、粘着剂为另购件，详情请咨询本司。


单位：mm

型号	边框		盖板				把手			重量 (kg)
	A1	B1	A2	A3	B2	H	L1	L2	数	
CMDC-P1 (-R1)	130	200	115	103	230	63	121	48	1	2.0
CMDC-P2 (-R2)	200	300	150	138	330	63	121	48	1	3.0
CMDC-P3 (-R3)	350	500	225	213	530	63	121	48	2	6.0

## 耐压型(V)系列易检口外形尺寸

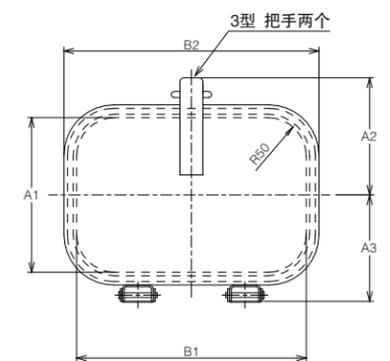

各个型号把手与铰链的数量与位置



注意：V型粘着剂请使用市面标准品。

单位：mm

型号	边框		盖板				把手			重量 (kg)
	A1	B1	A2	A3	B2	H	L1	L2	数	
CMDC-V2	200	300	151	139	333	65	121	48	1	5.1
CMDC-V3	350	500	226	214	533	65	121	48	2	11.2

椿本易检口无需特殊工具也可简单安装  
**不仅易检，而且易安装**



**1 定位安装位置**  
将易检口外框放置至需要安装的位置，并进行焊接。



**2 将开口部分切开**  
将开口部分切开，推荐使用砂轮打磨切口。



**3 完成安装**  
等到切割部分冷却后，安装把手和密封垫。

※ 具体的安装说明书将于您订购时同封发送